


B28 VAKA deurcontroller

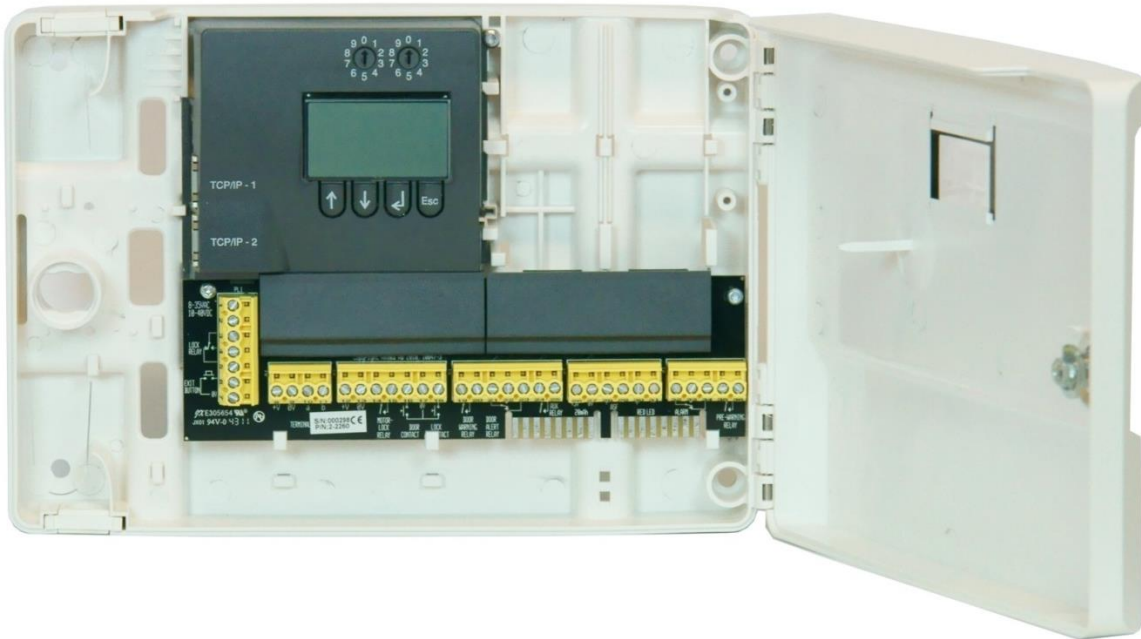

De B28 is een complete controle unit voor 1 deur met geïntegreerde webbased software beheer. De B28 kan gevoed worden door de standaard 802.3at Power over Ethernet zodat één kabel vanaf het bestaande netwerk voldoende is. Standaard is de B28 uitgerust met 4 inputs en 2 outputs. Zo is het zeer eenvoudig een dag/nacht functie, alarm bediening te realiseren of de kaartlezers d.m.v. lusdetectoren in te schakelen.

De B28 is voorzien van 2 slots waarin de uitbreidingsmodules uit de C serie kunnen worden geplaatst. Zo kan de B28 voorzien worden van een intercommodule, extra relaisuitgangen (bv. liftcontroller), geheugenuitbreiding, etc.

Wanneer diverse B28 (en B18) modules gekoppeld worden kan er in één VAKA systeem tot 10 deuren beheerd worden vanuit hetzelfde softwareplatform. Voor grotere systemen dient de B60 domein controller toegevoegd te worden.

Specificaties

- | | |
|------------------|--|
| – Behuizing | kunststof behuizing met slot te vergrendelen, afmetingen 180 x 280x 60 mm (hxbxd) |
| – Leesfuncties | Diverse lezers uit de A-serie via CAN-bus |
| – Communicatie | Ingebouwde netwerkswitch met 2 RJ45 poorten |
| – Software | Geïntegreerde Java software, benaderbaar via webbrowser |
| | ○ Tijdschema's 20 |
| | ○ Toegangsgroepen 40 |
| | ○ Kalenderobjecten 1 |
| | ○ Zones 6 |
| | ○ Personen 1.000 |
| | ○ Organisatiegroepen 10 |
| | ○ Loginaccounts (beheer) 5 |
| – Voeding | PoE+ (802.3at) of 10-30 VDC externe voeding |
| – Uitgangen | Relais 1A (NO/NC), Deuralarm, slotstand, alarm, sabotage, Aux programmeerbaar |
| – Ingangen | Deur-slotstand signalering, uitgangsknop, instelbare inputs, 2 slot voor C serie modules |
| – Stroomverbruik | 65mA |