


## B27 VAKA deurcontroller

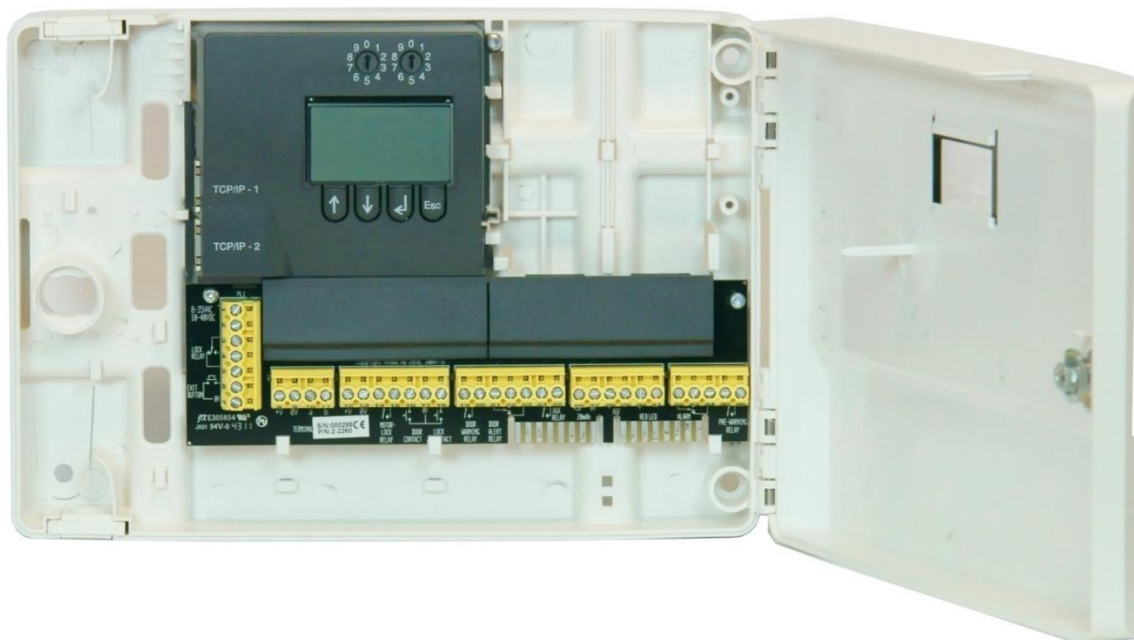

De B27 is een complete controle unit voor 1 deur met geïntegreerde webbased software beheer. De B27 kan gevoed worden door de standaard 802.3at Power over Ethernet zodat één kabel vanaf het bestaande netwerk voldoende is.

Standaard is de B27 uitgerust met 4 inputs en 2 outputs. Zo is het zeer eenvoudig een dag/nacht functie of alarm bediening realiseren.

De B27 is voorzien van 2 slots waarin de uitbreidingmodules uit de C serie kunnen worden geplaatst. Zo kan de B27 voorzien worden van een intercomodule, extra relaisuitgangen (bv. liftcontroller), geheugenuitbreiding, etc.

Wanneer diverse B27 (en B17) modules gekoppeld worden kan er in één VAKA systeem tot 10 deuren beheerd worden vanuit hetzelfde softwareplatform. Voor grotere systemen dient de B60 domein controller toegevoegd te worden.

### Specificaties

– Behuizing	kunststof behuizing met slot te vergrendelen, afmetingen 180 x 280x 60mm (hxbxd)
– Leesfuncties	Diverse lezers uit de A-serie via CAN-bus
– Communicatie	Ingebouwde netwerkswitch met 2 RJ45 poorten
– Software	Geïntegreerde Java software, benaderbaar via webbrowser <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tijdschema's 20</li> <li>○ Toegangsgroepen 40</li> <li>○ Kalenderobjecten 1</li> <li>○ Zones 6</li> <li>○ Personen 1.000</li> <li>○ Organisatiegroepen 10</li> <li>○ Loginaccounts (beheer) 5</li> </ul>
– Voeding	PoE+ (802.3at) of 10-30 VDC externe voeding
– Uitgangen	Relais 1A (NO/NC), Deuralarm, slotstand, alarm, sabotage, Aux programmeerbaar
– Ingangen	Deur- slotstand signalering, uitgangsknop, 2 slots voor C serie modules
– Stroomverbruik	65mA