


B18 VAKA deurcontroller

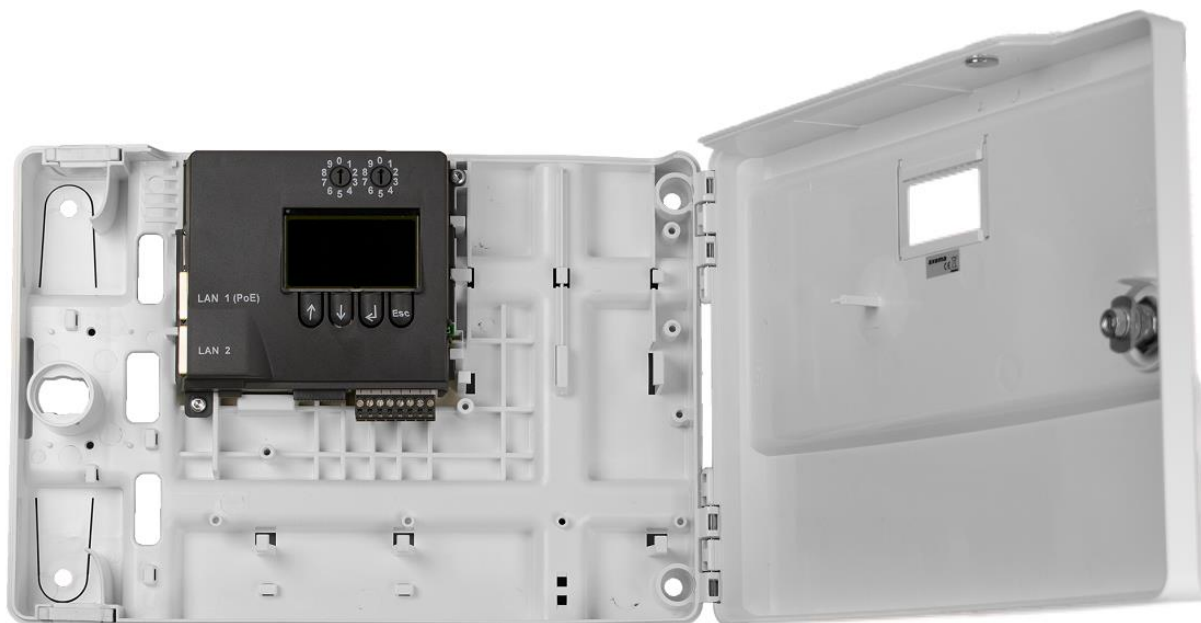

De B18 is een controle unit voor 1 deur met geïntegreerde webbased software beheer. De B18 kan gevoed worden door de standaard 802.3at Power over Ethernet zodat één kabel vanaf het bestaande netwerk voldoende is.

Standaard is de B18 uitgerust met 1 input en 1 output.

Wanneer diverse B18 (en B28) modules gekoppeld worden kan er in één VAKA systeem tot 10 deuren beheerd worden vanuit hetzelfde softwareplatform. Voor grotere systemen dient de B60 domein controller toegevoegd te worden.

Specificaties

– Behuizing	kunststof behuizing met slot te vergrendelen
– Afmeting	180 x 280 x 60 mm (hxbxd)
– Leesfuncties	Diverse lezers uit de A-serie via CAN-bus
– Communicatie	Ingebouwde netwerkswitch met 2 RJ45 poorten
– Software	Geïntegreerde Java software, benaderbaar via webbrowser
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tijdschema's 20 ○ Toegangsgroepen 40 ○ Kalenderobjecten 1 ○ Zones 6 ○ Personen 1.000 ○ Organisatiegroepen 10 ○ Loginaccounts (beheer) 5 ○ Handelingen geheugen 5.000
– Voeding	PoE+ (802.3at) of 10-30 VDC externe voeding
– Uitgangen	Relais 1A (NO/NC)
– Ingangen	Deur- slotstand signalering, uitgangsknop
– Stroomverbruik	65mA